WSR 220 RF

Spannsatz WSR 220 - RF
Locking assembly WSR 220 - RF

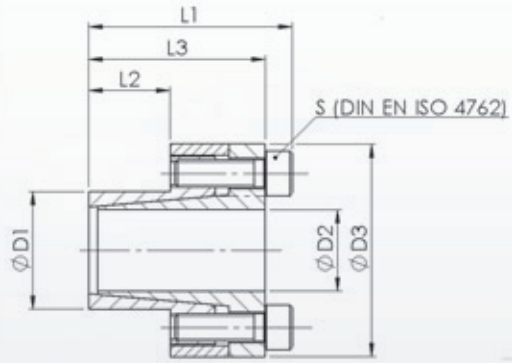

Bestellbeispiel / Ordering Example WSR 220 (Typ / Type) - 30 x 41 - RF (D2 x D1)

		Abmessungen / Dimensions (mm)				Flächenpressung / Surface Pressure		Spannschraube / Locking Screw	
D2 x D1	TKN	L1	L2	L3	D3	PW	PN	S	TA
10x16	22	31	14	27	29	82	51	M4	2
11x18	24	32	14	28	32	75	46	M4	2
12x18	26	32	14	28	32	69	46	M4	2
14x23	30	32	14	28	38	59	36	M4	2
15x24	73	43	16	37	44	107	67	M6	8
16x24	78	43	16	37	44	101	67	M6	8
18x26	87	45	18	39	47	79	55	M6	8
19x27	92	45	18	39	49	75	53	M6	8
20x28	97	45	18	39	50	71	51	M6	8
22x32	105	52	25	46	54	47	32	M6	8
24x34	175	52	25	46	56	64	45	M6	8
25x34	180	52	25	46	56	62	45	M6	8
28x39	200	52	25	46	61	55	40	M6	8
30x41	220	52	25	46	62	51	38	M6	8
32x43	310	52	25	46	65	64	48	M6	8
35x47	340	59	32	53	66	46	34	M6	8
38x50	370	59	32	53	72	42	32	M6	8
40x53	390	59	32	53	75	40	30	M6	8
45x59	820	78	45	70	86	48	36	M8	18
50x65	910	78	45	70	92	43	33	M8	18

Empfohlene Bearbeitungstoleranz:
Welle h8 / Nabe H8
- Sondergrößen auf Anfrage
- Ausführung in Edelstahl

Tolerances: shaft h8 / hub H8
- Special sizes available on request
- Stainless steel