WSR 260 RF

Spannsatz WSR 260 - RF
Locking assembly WSR 260 - RF

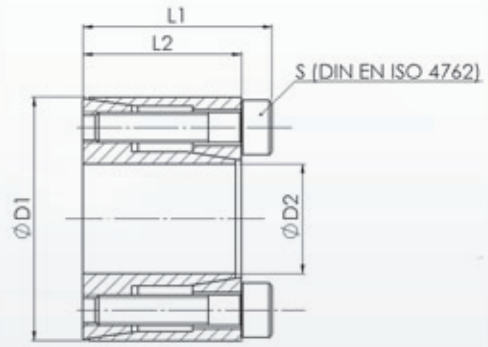

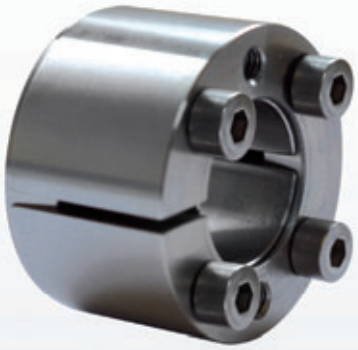

Bestellbeispiel / Ordering Example WSR 260 (Typ / Type) - 19 x 35 - RF (D2 x D1)

		Abmessungen / Dimensions (mm)		Flächenpressung / Surface Pressure		Spannschraube / Locking Screw		
D2 x D1	TKN	L1	L2	PW	PN	SA	S	TA
6x16	3	13,5	11	49	19	3	M2,5	0,5
6,35x16	3	13,5	11	47	19	3	M2,5	0,5
7x17	3	13,5	11	42	17	3	M2,5	0,5
8x18	4	13,5	11	37	17	3	M2,5	0,5
9x20	6	15,5	13	37	17	4	M2,5	0,5
9,53x20	6	15,5	13	35	17	4	M2,5	0,5
10x20	6	15,5	13	33	17	4	M2,5	0,5
11x22	7	15,5	13	30	15	4	M2,5	0,5
12x22	7	15,5	13	26	15	4	M2,5	0,5
14x26	13	20	17	28	15	4	M3	0,9
15x28	14	20	17	26	14	4	M3	0,9
16x32	28	21	17	45	23	4	M4	2,2
17x35	30	25	21	34	17	4	M4	2,2
18x35	32	25	21	32	17	4	M4	2,2
19x35	34	25	21	31	17	4	M4	2,2
20x38	55	26	21	45	24	4	M5	4,2
22x40	61	26	21	41	23	4	M5	4,2
24x47	96	32	26	44	23	4	M6	7,3
25x47	100	32	26	43	23	4	M6	7,3
28x50	210	32	26	57	32	6	M6	7,3
30x55	220	32	26	54	29	6	M6	7,3
32x55	240	32	26	50	29	6	M6	7,3
35x60	350	35	29	55	32	6	M6	7,3
38x65	380	35	29	51	29	6	M6	7,3
40x65	400	35	29	48	29	6	M6	7,3

Empfohlene Bearbeitungstoleranz:
Welle h8 / Nabe H8
- Sondergrößen auf Anfrage
- Ausführung in Edelstahl

Tolerances: shaft h8 / hub H8
- Special sizes available on request
- Stainless steel