


# WSR400-RF / 410-RF

starre Ausführung - Edelstahl Ausführung  
rigid version - stainless steel version

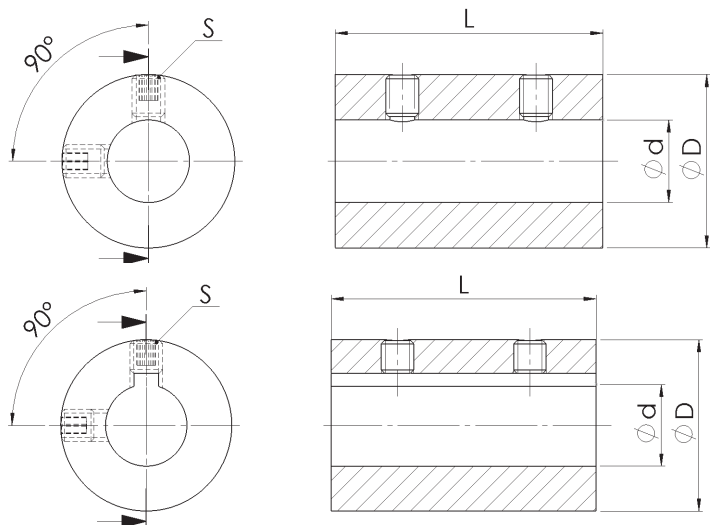

## WSR400-RF

**Material:**  
Edelstahl  
**Bohrungstoleranz:**  
+0,05 mm  
**WSR410-RF:**  
Passfedernut nach DIN 6885

**Material:**  
Stainless steel  
**Bore tolerance:**  
+0,05 mm  
**WSR410-RF:**  
Keyway acc. to DIN 6885

## WSR410-RF

| WSR400-RF |                  | ISO 4029 |     |      |      |
|-----------|------------------|----------|-----|------|------|
| ØdxØD     | TKN <sup>1</sup> | L        | S   | TA   | M    |
|           | [Nm]             |          |     | [Nm] | [kg] |
| 6x18      | 2,7              | 30       | M4  | 1,7  | 0,05 |
| 8x24      | 5,4              | 35       | M4  | 1,7  | 0,1  |
| 10x29     | 8,1              | 45       | M5  | 3,2  | 0,19 |
| 12x29     | 12               | 45       | M6  | 5,8  | 0,18 |
| 14x34     | 20               | 50       | M6  | 5,8  | 0,28 |
| 15x34     | 22               | 50       | M6  | 5,8  | 0,27 |
| 16x34     | 24               | 50       | M6  | 5,8  | 0,26 |
| 20x42     | 47               | 65       | M6  | 5,8  | 0,52 |
| 25x45     | 91               | 75       | M8  | 13,6 | 0,62 |
| 30x53     | 105              | 83       | M8  | 13,6 | 0,92 |
| 35x67     | 155              | 95       | M8  | 13,6 | 1,88 |
| 40x77     | 210              | 108      | M10 | 26,4 | 2,71 |
| 50x85     | 340              | 124      | M10 | 26,4 | 3,52 |

| WSR410-RF |      | ISO 4029 |     |      |      |
|-----------|------|----------|-----|------|------|
| ØdxØD     | TKN  | L        | S   | TA   | M    |
|           | [Nm] |          |     | [Nm] | [kg] |
| 6x18      | 2,7  | 30       | M4  | 1,7  | 0,05 |
| 8x24      | 5,4  | 35       | M4  | 1,7  | 0,1  |
| 10x29     | 8,1  | 45       | M5  | 3,2  | 0,19 |
| 12x29     | 12   | 45       | M6  | 5,8  | 0,18 |
| 14x34     | 20   | 50       | M6  | 5,8  | 0,28 |
| 15x34     | 22   | 50       | M6  | 5,8  | 0,27 |
| 16x34     | 24   | 50       | M6  | 5,8  | 0,26 |
| 20x42     | 47   | 65       | M6  | 5,8  | 0,52 |
| 25x45     | 91   | 75       | M8  | 13,6 | 0,62 |
| 30x53     | 105  | 83       | M8  | 13,6 | 0,92 |
| 35x67     | 155  | 95       | M8  | 13,6 | 1,88 |
| 40x77     | 210  | 108      | M10 | 26,4 | 2,71 |
| 50x85     | 340  | 124      | M10 | 26,4 | 3,52 |

<sup>1</sup>Für Ausführung ohne Nut ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.  
<sup>1</sup>For version without keyway: The transmittable torque is lower and depends on how far the set screws penetrate the shaft.  
Laufend aktualisierte Daten finden Sie auf unserer Homepage. For continuously updated data please refer to our website.

### Technische Daten

TKN - Drehmoment  
TA - Anzugs-Drehmoment der Schraube  
M - Masse

### Technical Data

TKN - Torque  
TA - Installation torque per screw  
M - Mass

| Bestellbeispiel / order example |  | WSR410-RF | 14 | x | 34 |
|---------------------------------|--|-----------|----|---|----|
| Modell / model                  |  |           |    |   |    |
| Ød                              |  |           |    |   |    |
| ØD                              |  |           |    |   |    |

