



MixRite™ Soluzioni per la Lavorazione dei Metalli




Keep your business flowing.
Tefenitely.

Caratteristiche generali

- Eccellente ripetibilità
- Calo di pressione: 0,2-3 Bar a seconda della portata
- Temperatura dell'acqua: 4-40 °C
- Altezza massima del tubo di aspirazione: 3 metri
- Corpo: polipropilene rinforzato (PP)

I vantaggi di Mixrite:

- Idraulica, volumetrica e non elettrica
- Eccellente funzionamento a tutte le portate indicate
- Elevata precisione di dosaggio (buona ripetibilità/miscelazione omogenea)
- Regolazione del dosaggio facile e precisa
- Un pulsante On/Off integrato consente di arrestare l'iniezione senza chiudere l'acqua.
- Facile installazione
- Di semplice manutenzione

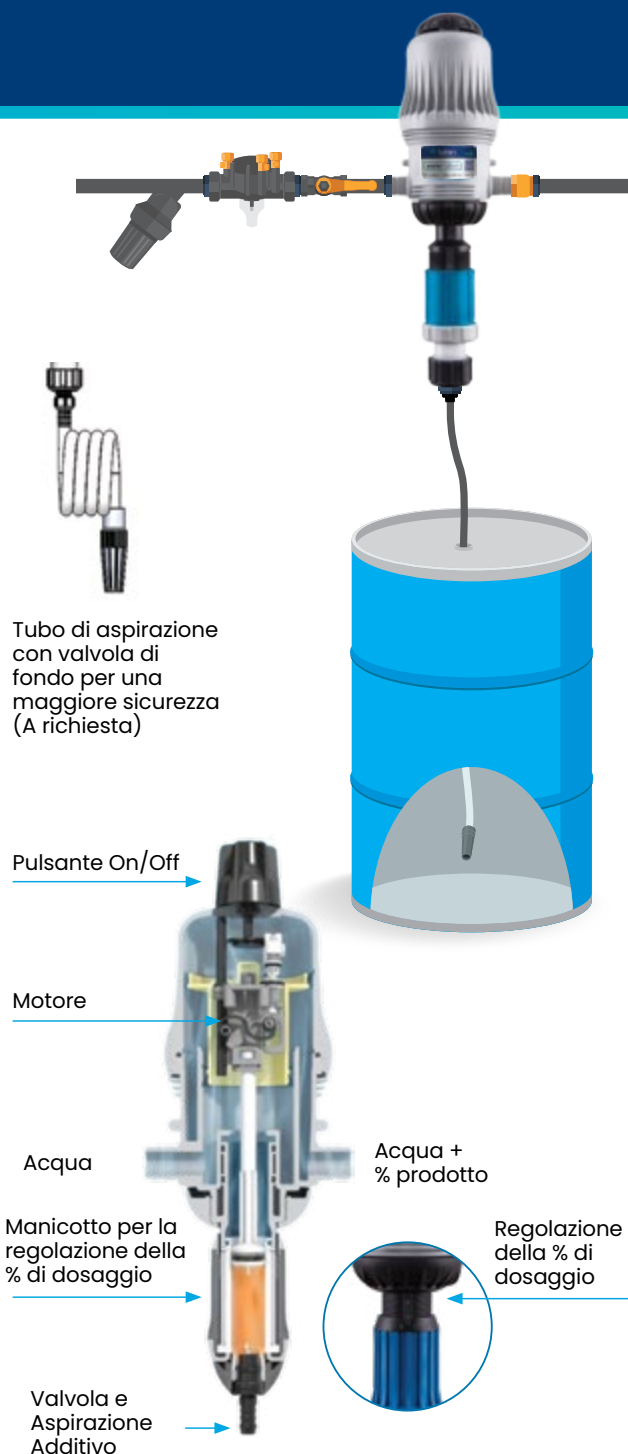

Applicazioni



Pulizia e sgrassaggio di parti



Liquidi refrigeranti




Trattamento delle superfici



Lavorazione



Additivi per Vibroabrasione

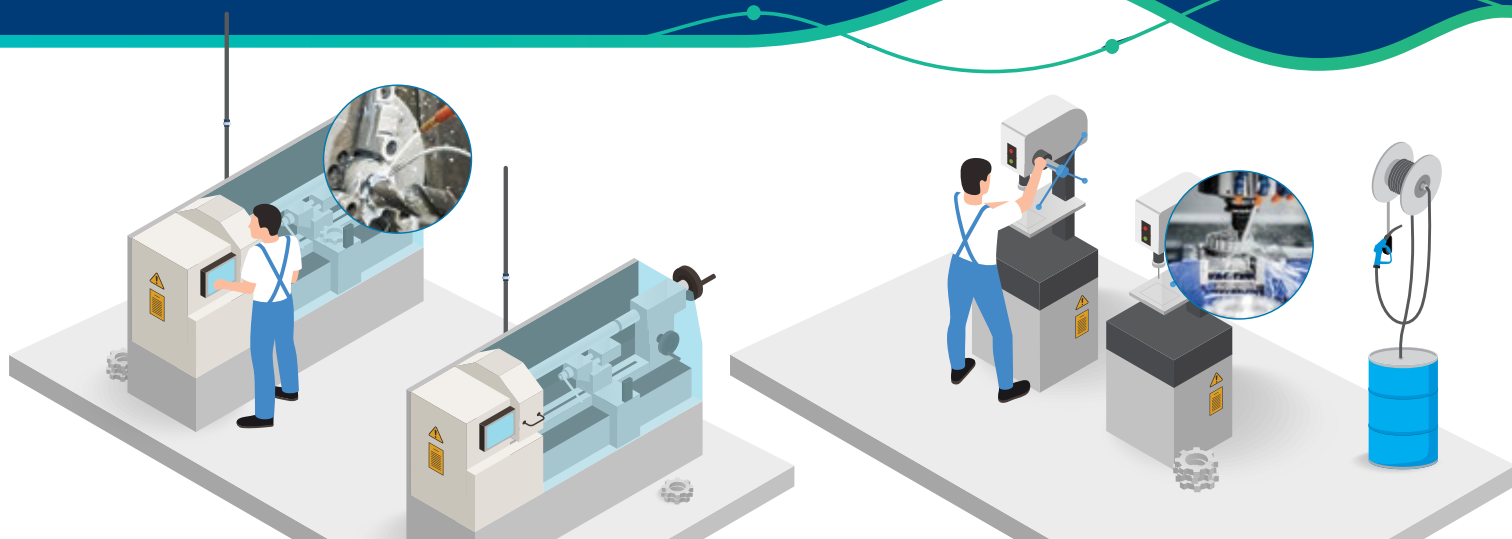


Questa pompa è adatta sia per l'alimentazione centralizzata che manuale (riempimento di macchine utensili/serbatoi ausiliari).

Mentre è in funzione, è possibile:

- Lasciarla in acqua (sotto pressione) senza rischio di rottura.
- Modificare il dosaggio durante il funzionamento
- Alimentare più macchine contemporaneamente

Misurazione della concentrazione

- Utilizzare un rifrattometro per misurare la concentrazione dell'emulsione
- È necessaria una calibrazione iniziale della pompa dosatrice per convalidare la concentrazione finale e garantire il corretto funzionamento
- La percentuale di concentrazione viene regolata ruotando il manicotto di regolazione sul valore sulla scala



Pompe dosatrici Tefen



MixRite™ 3.5 Serie

0.5-5% | 1-10%*



Pressione dell'acqua:	0.2 - 8 bar
Portata	10 - 3500 litri/ora
Peso	1.8 kg
Raccordo	3/4"

* 1-10%: 3 kg

Composizione del pacchetto:

Una pompa dosatrice / manuale / tubo di aspirazione e filtro / supporto a parete / 1° kit di manutenzione

Informazioni su Tefen

TEFEN è uno dei leader mondiali nella produzione di raccordi e di un'ampia gamma di pompe dosatrici volumetriche ed ecocompatibili. La gamma Tefen di pompe dosatrici proporzionali MixRite funziona senza elettricità avendo come unica forza motrice la portata e la pressione della rete idrica. Serve a garantire con precisione il corretto dosaggio del prodotto nell'acqua indipendentemente dalla percentuale di dosaggio, dalla portata o dalla pressione.

Questi iniettori estremamente durevoli sono realizzati con materiali compositi resistenti alle condizioni atmosferiche e ai prodotti chimici.

La pompa dosatrice TEFEN MixRite è semplice e facile da usare. Questo sistema è stato testato in più di 90 Paesi.

Tefen è certificata ISO 9001 2015



Tefen Flow & Dosing Technologies Ltd.
Kibbutz Nahsholim, 3081500 Israel
Tel. 972 4 6395554 | info@tefentech.com
| tefentech.com



Via Asiago, 43, Milano 20108 | Tel.
02.2578852/02.2578297 | Fax 02.27003770
| info@goraco.com | www.goraco.com

ISO 9001
2015 certified



A scanso di equivoci, questo documento non costituisce un'offerta di Tefen e/o un impegno di alcun tipo da parte sua. Tefen può modificare il contenuto di questo documento e/o le caratteristiche tecniche dei prodotti e/o aggiungere e/o eliminare prodotti e/o modificare i prezzi e/o le condizioni generali specificate in questo documento in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione e senza preavviso.